等级 / 尺寸	一般公差(±)		
	1	2	3
4以下	0.1	0.05	0.03
4 ~ 16	0.15	0.1	0.06
17 ~ 63	0.25	0.15	0.1
64 ~ 125	0.4	0.2	0.15
126 ~ 250	0.6	0.25	0.2
250以上	0.9	0.4	0.3

型号 (Part No)	WS140110BS-48-150-NZ02
电压 (Voltage)	48VDC
风口完全敞开(Free-blOwing)	
转速 (Speed)	15,000±10%rpm
电流 (Current)	6.0±15%A
风量 (Air Flow)	140±10%m^3/h
风口完全闭合 (At static pressure)	
转速 (Speed)	18,500±10%rpm
电流 (Current)	4.0±15%A
风压(Air Pressure)	8.5±10%kPa
额定工作点 <At Working Point>	
风压<Air pressure>	5KPa
转速 (Speed)	15,000rpm±10%
电流 (Current)	6.0±15%A
风量 (Air Flow)	75±10%m^3/h

SYM.	DATE	ECN NO.	DESCRIPTION	DWN.	CHKD.	APPD.

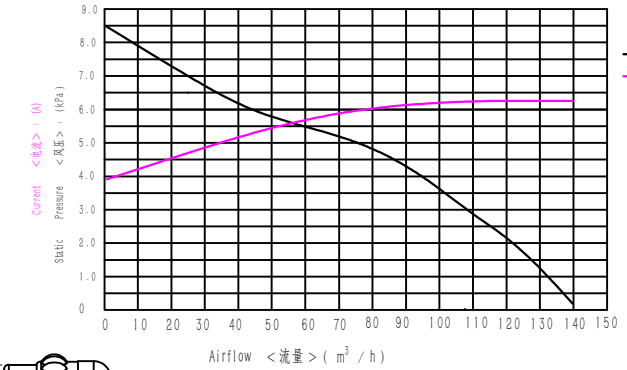

Wiring diagram接线顺序			
Pin 1	16AWG RED	红色	+48VDC
Pin 2	16AWG Black	黑色	GND

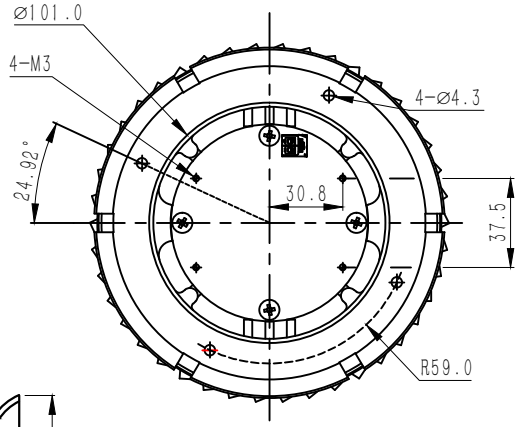



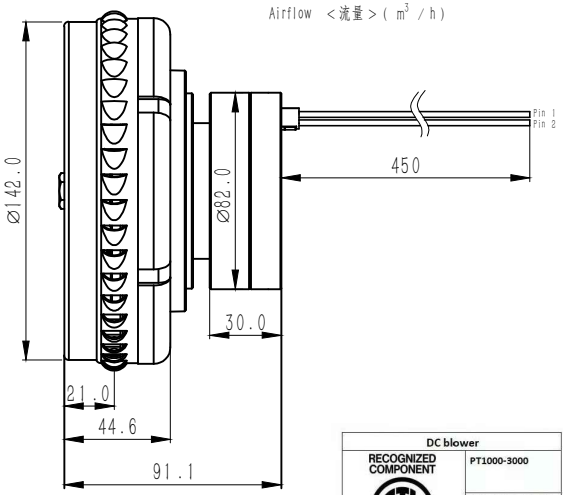

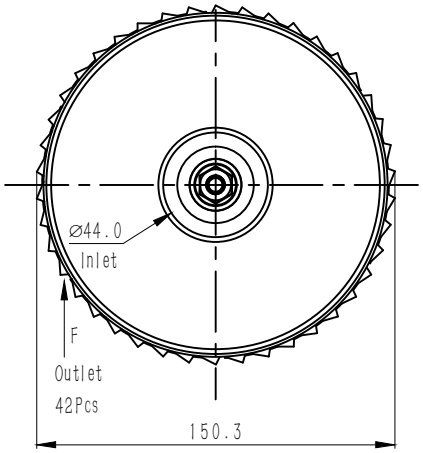

ETL特殊标签如图

DC blower	
RECOGNIZED COMPONENT	PT1000-3000
	PATENT PENDING
	42V,5A,E.P.
Intertek 5011624 Conforms to UL Std.507 Certified to CSA Std. C22.2 No.113	Day of manufacture 2019-06-28
	PRESSURE TECH LLC

设计 DESIGNED	李泽	标准化 NORMALIZED	
校对 COLLATED	张红波	审核 CHECKED	余首林
工艺 CRAFT		批准 APPROVED	刘雪波

总成件号 ASSEMBLY PART NO.: WS140110BS-48-150-NZ02

总成件名 ASSEMBLY PART NAME: WS140110BS-48-150-NZ02总装图

件号 PART NO.:

件名 PART NAME:

材料 MATERIAL:

投影法 PROJECTION: 第一角法

单位 UNIT	数量 QTY	重量 WEIGHT	比例 SCALE	版本 REV.
mm				

页面 SHEET: OF 1 1

版权声明：以上公开资料属宁波东莱机电有限公司所有。此图纸仅用于工程信息。未经宁波东莱机电有限公司允许，相关资料不可使用，也不可用于生产目的。

Wonsmart

宁波东莱机电有限公司

NINGBO WONSMART MOTOR FAN CO., LTD

版本 A0

记号 SYMBOL: ◇—关键尺寸(KEY DIMENSION); △—1…版本变更尺寸(REV. MODIFY DIMENSION)。