



| 等级 | 一般公差(±) | | |
|---------|---------|------|------|
| | 1 | 2 | 3 |
| 4以下 | 0.1 | 0.05 | 0.03 |
| 4~16 | 0.15 | 0.1 | 0.06 |
| 17~63 | 0.25 | 0.15 | 0.1 |
| 64~125 | 0.4 | 0.2 | 0.15 |
| 126~250 | 0.6 | 0.25 | 0.2 |
| 250以上 | 0.9 | 0.4 | 0.3 |





| | |
|----------------------------|----------------|
| 型号<Part No> | WS4540-12-NZ01 |
| 电压<Voltage> | 12VDC |
| 风口完全敞开<At Free Blowing> | |
| 转速<Speed> | >37,500RPM |
| 电流<Current> | <1.8A |
| 风量<Air Flow> | >7.1m³/h |
| 风口完全封闭<At Static Pressure> | |
| 转速<Speed> | >44,000RPM |
| 电流<Current> | <1.2A |
| 风压<Air Pressure> | >4.2Kpa |
| 额定工作点<At working Point> | |
| 风压<Air Pressure> | 3.0Kpa |
| 转速<Speed> | >40,000RPM |
| 电流<Current> | <1.6A |
| 风量<Air Flow> | >4.3m³/h |

| SYM. | DATE | ECN NO. | DESCRIPTION | DWN. | CHKD. | APPD. |
|------|------|---------|-------------|------|-------|-------|
| | | | | | | |

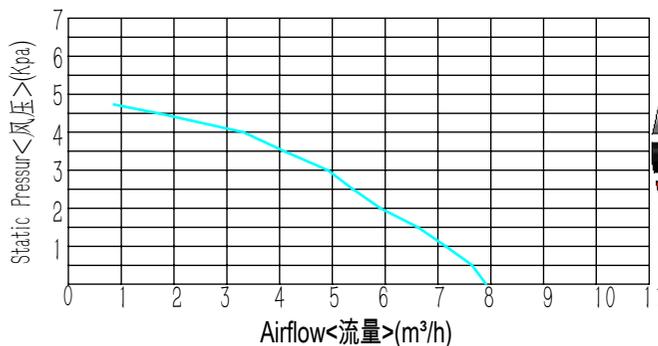

| Wiring diagram 接线顺序(150mm) | | | |
|----------------------------|-------------|----|------------|
| Pin 1 | 20AWG Red | 红色 | +12V |
| Pin 2 | 20AWG Black | 黑色 | GND |
| Pin 3 | 20AWG White | 白色 | S-V (0-5v) |

局部视图 B
比例 2 : 1

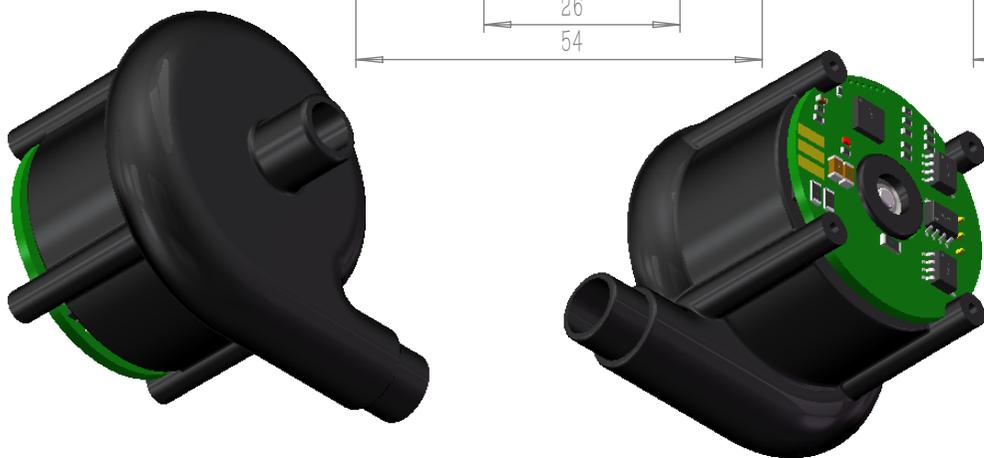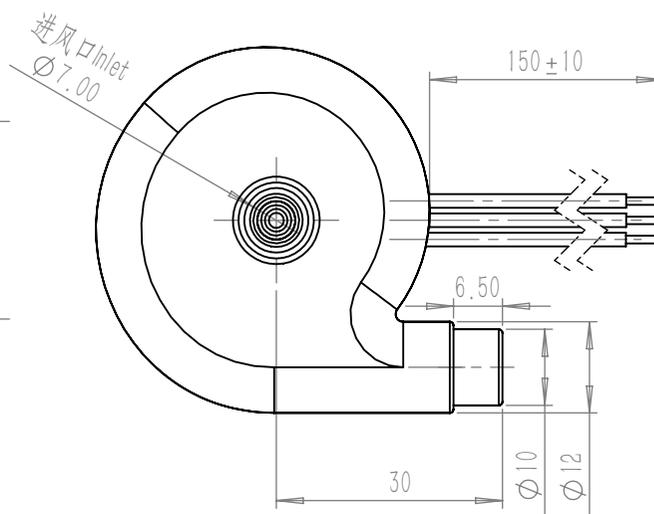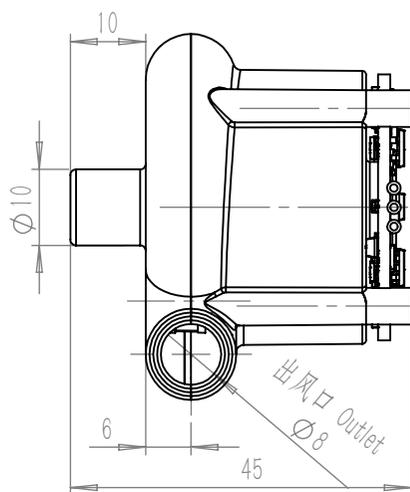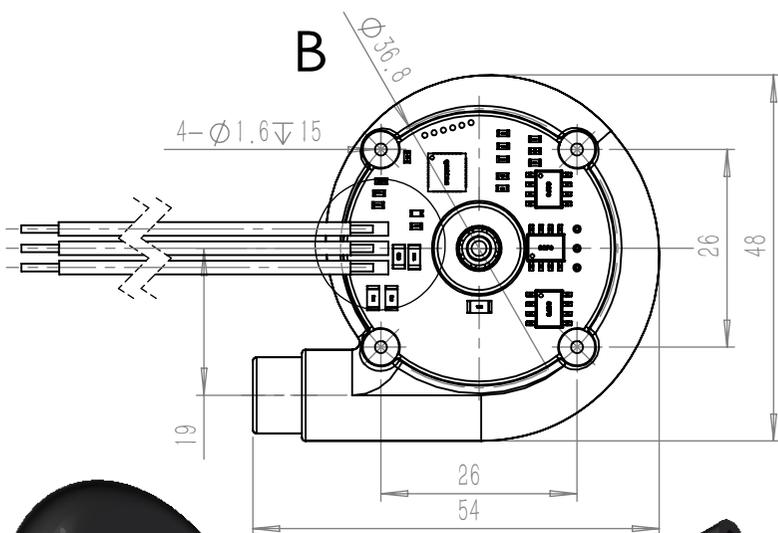

| | | | | | |
|----------------|-----|-------------------|-----|--------------------------|---------------|
| 设计 DESIGNED | | 标准化 NORMALIZED | | 总成件号 ASSEMBLY PART NO.: | 件号 PART NO.: |
| 校对 COLLATED | 张红波 | 审核 CHECKED | 余首林 | 总成件名 ASSEMBLY PART NAME: | 件名 PART NAME: |
| 工艺 CRAFT | | 批准 APPROVED | 刘雪波 | WS4540-12-NZ01外形参数图 | |

Wonsmart

宁波东莱机电有限公司
NINGBO WONSMART CO., LTD

| 单位 UNIT | 数量 QTY | 重量 WEIGHT | 比例 SCALE | 版本 REV. | 材料 MATERIAL: |
|------------------|-----------|--------------|-------------|------------|-------------------------|
| mm | — | | | A/0 | |
| 页面 SHEET: OF 1 1 | | | | | 投影法 PROJECTION: 第一角法 |

版权声明：以上公开资料属宁波东莱机电有限公司所有。此图纸仅用于工程信息。未经宁波东莱机电有限公司允许，相关资料不可使用，也不可用于生产目的。