






等级 尺寸	一般公差(±)		
	1	2	3
4以下	0.1	0.05	0.03
4~16	0.15	0.1	0.06
17~63	0.25	0.15	0.1
64~125	0.4	0.2	0.15
126~250	0.6	0.25	0.2
250以上	0.9	0.4	0.3

型号<Part No>	WS9070-24-X200
电压<Voltage>	24VDC
风口完全敞开<At Free Blowing>	
转速<Speed>	28000RPM±5%
电流<Current>	1.4A±15%
风量<Air Flow>	115L/min±10%
风口完全封闭<At Static Pressure>	
转速<Speed>	26000RPM±5%
电流<Current>	2.5A±20%
风压<Air Pressure>	13.5Kpa±10%
额定工作点<At working Point>	
风压<Air Pressure>	7.5Kpa
转速<Speed>	27000RPM±3%
电流<Current>	2A±20%
风量<Air Flow>	65L/min±10%

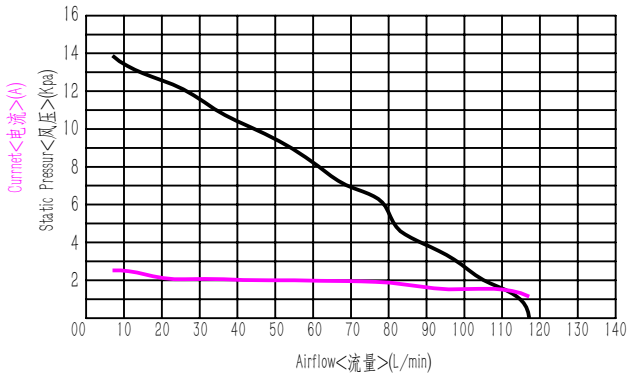


局部视图 C
比例 1 : 1

Wiring diagram 接线顺序 (200mm)			
HX25002-5Y			LJX009
Pin 1 Red	红色	Vcc	
Pin 4 Purple	紫色	Hall A	
Pin 3 Green	绿色	Hall B	
Pin 4 Grey	灰色	Hall C	
Pin 5 Black	黑色	Gnd	LJX008
HX39600-3Y			
Pin 1 Yellow	黄色	Phase U	
Pin 2 Blue	蓝色	Phase V	
Pin 3 White	白色	Phase W	

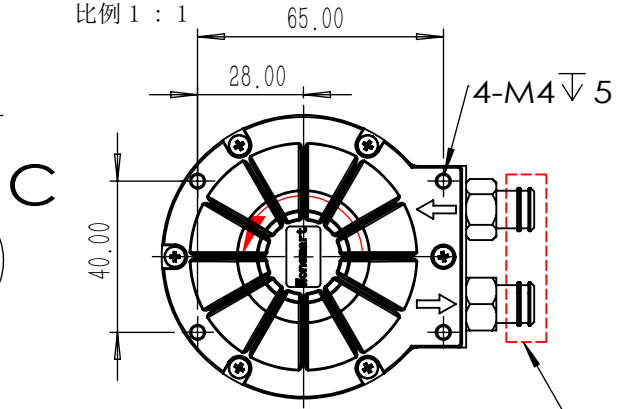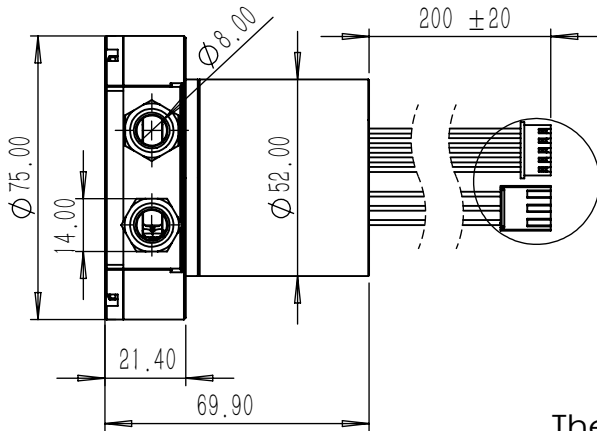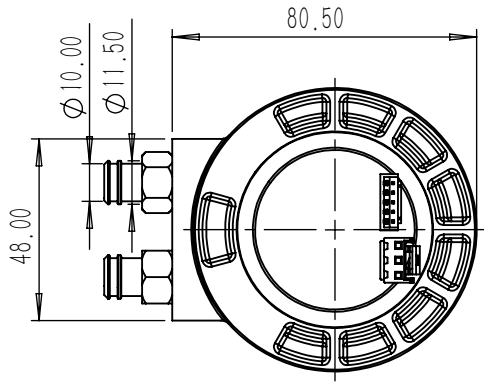

The geometry here can be customized according to the requirements

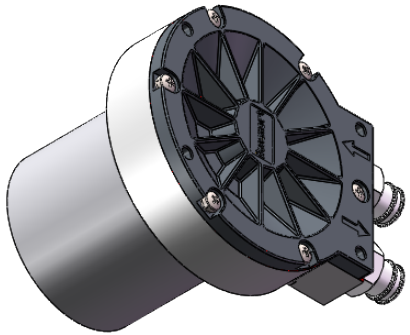

受控 编号:
2022年12月13日

设计 DESIGNED	余首林	标准化 NORMALIZED		总成件号 ASSEMBLY PART NO.: WS9070-24-X200		件号 PART NO.:
校对 COLLATED	张红波	审核 CHECKED		总成件名 ASSEMBLY PART NAME:		件名 PART NAME:
工艺 CRAFT		批准 APPROVED	刘雪波	WS9070-24-X200规格书		材料 MATERIAL:
 宁波东莱机电有限公司 NINGBO WONSMART CO., LTD				单位 UNIT	数量 QTY	重量 WEIGHT
				mm	—	比例 SCALE
				版本 REV.	A/0	投影法 PROJECTION: 第一角法
				页面 SHEET:	OF	1 1

版权声明：以上公开资料属宁波东莱机电有限公司所有。此图纸仅用于工程信息。未经宁波东莱机电有限公司允许，相关资料不可使用，也不可用于生产目的。