

驱动器型号	WS4820ZX01V01-SRP039
驱动方式	无感方波
控制方式	0~5V或PWM
使能方式	紫线高电平运行、低电平停机
正反转方式	绿线高电平正转、低电平反转（风机慎用）
转速反馈	Hz*60/P=RPM
最大工作电流	8A（马达端口受限）
工作电压	DC12V~48V
欠压保护	↓7v
超压保护	↑55.2v
工作温度	-20℃~+60℃
储存温度	-40℃~+80℃

Red 12V~48V P+
Black 12V~48V P-

Motor




White Motor U
Blue Motor V
Yellow Motor W

Driver

Red VCC +5V
Gray VSR 0~5V
Black GND 0V
Violet EN
Gree FR
White FG

10k

10k

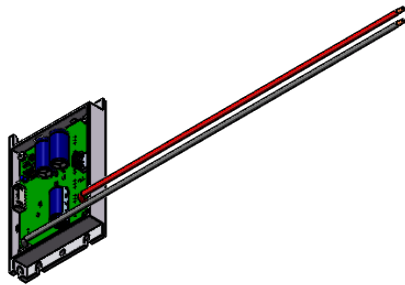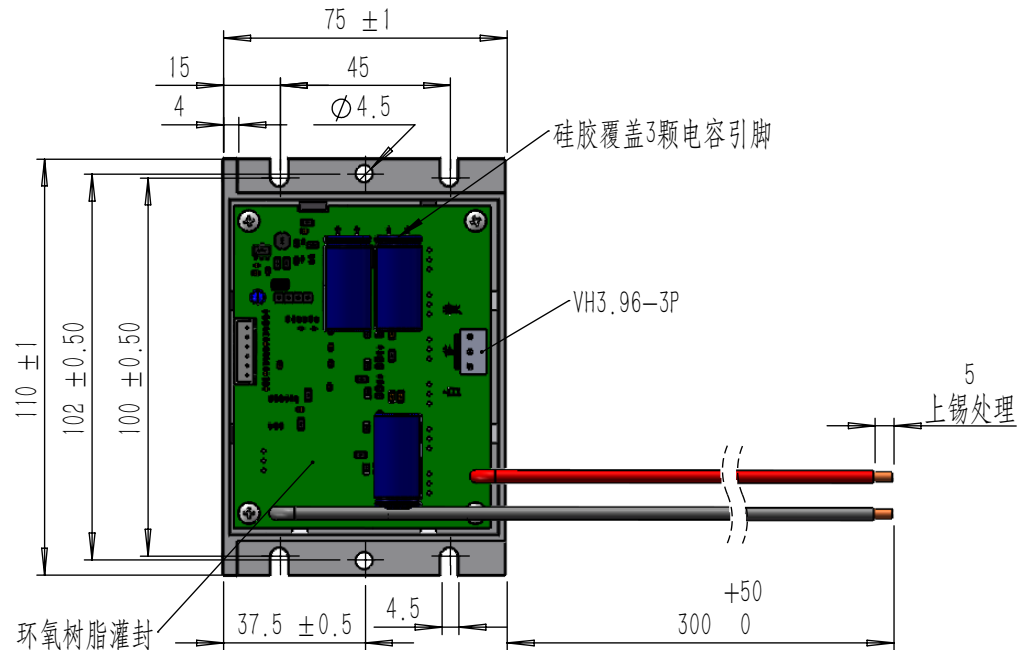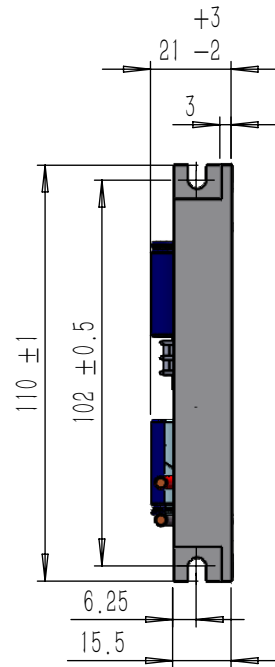

受控文件

2024-09-02

设计 DESIGNED	余首林	标准化 NORMALIZED		总件号 ASSEMBLY PART NO.: WS4820ZX01V01-SRP039规格书					件号 PART NO.:	
校对 COLLATED		审核 CHECKED		总件名 ASSEMBLY PART NAME:					件名 PART NAME:	
工艺 CRAFT		批准 APPROVED								
Wonsmart 宁波东莱机电有限公司 NINGBO WONSMART CO., LTD				单位 UNIT	数量 QTY	重量 WEIGHT	比例 SCALE	版本 REV.	材料 MATERIAL:	
				mm	—		1:5	A/0	投影法 PROJECTION: 第一角法 	
				页面 SHEET: OF 1 1						

版权声明：以上公开资料属宁波东莱机电有限公司所有。此图纸仅用于工程信息。未经宁波东莱机电有限公司允许，相关资料不可使用，也不可用于生产目的。