


等级 尺寸	一般公差(±)		
	1	2	3
4以下	0.1	0.05	0.03
4 ~ 16	0.15	0.1	0.06
17 ~ 63	0.25	0.15	0.1
64 ~ 125	0.4	0.2	0.15
126 ~ 250	0.6	0.25	0.2
250以上	0.9	0.4	0.3

型号<Part No>	WS9260-48-250-X200
电压<Voltage>	48VDC
风口完全敞开< At Free Blowing >	
转速<Speed>	>23,000rpm
电流<Current>	<4.0A
风量<Air flow>	>80 m <sup>3</sup> /h
风口完全封闭 < At Static Pressure >	
转速<Speed>	>28,000rpm
电流<Current>	<2.5A
风压<Air pressure>	>7.5kPa
额定工作点 < At Working Point >	
风压<Air pressure>	5.0kPa
转速<Speed>	>24,000rpm
电流<Current>	<4.0A
风量<Air flow>	>40 m <sup>3</sup> /h

Static Pressure <风压> : (kPa)



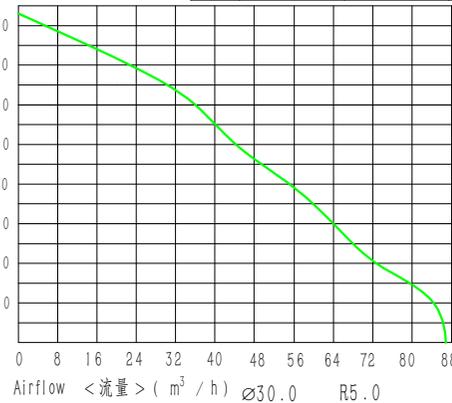


2

SYM.	DATE	ECN NO.	DESCRIPTION	DWN.	CHKD.	APPD.

Wiring diagram		接线顺序	
HX25002-5Y			
Pin 1	2.6AWG	Red	红色 +5V
Pin 2	2.6AWG	Purple	紫色 Hall A
Pin 3	2.6AWG	Green	绿色 Hall B
Pin 4	2.6AWG	Grey	灰色 Hall C
Pin 5	2.6AWG	Black	黑色 GND
HX39600-3Y			
Pin 1	2.0AWG	Yellow	黄色 Phase A
Pin 2	2.0AWG	Blue	蓝色 Phase B
Pin 3	2.0AWG	White	白色 Phase C

A

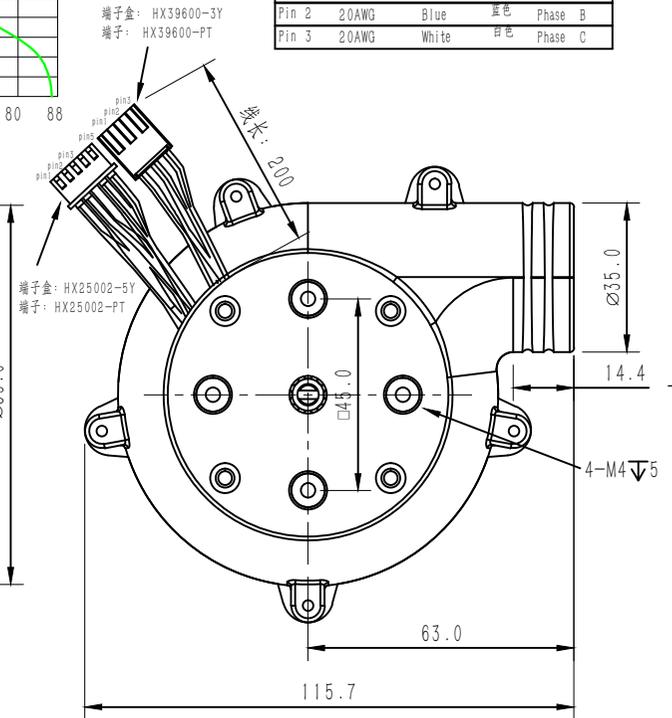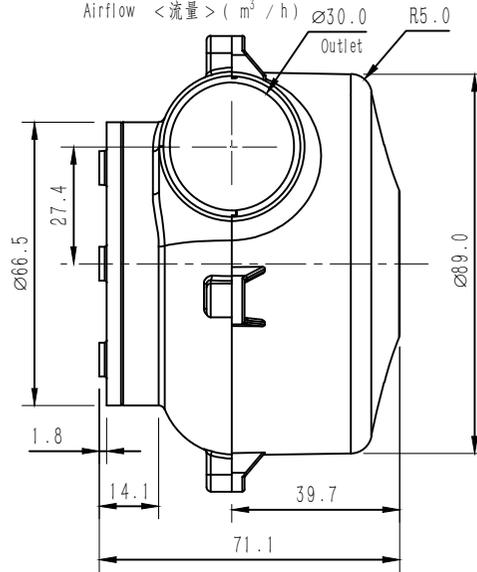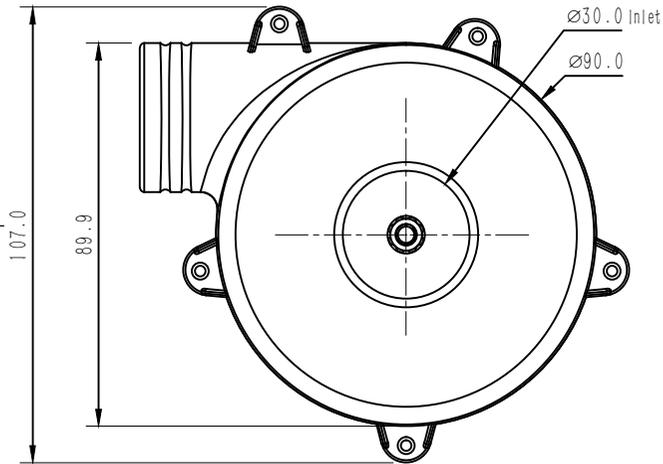

B

A

B



设计 DESIGNED	李泽2020.9.4	标准化 NORMALIZED		总成件号 ASSEMBLY PART NO.:	件号 PART NO.:
校对 COLLATED	张红波	审核 CHECKED	余首林	WS9260-48-250-X200	
工艺 CRAFT		批准 APPROVED	刘雪波	总成件名 ASSEMBLY PART NAME:	件名 PART NAME:
				WS9260-48-250-X200总装图	
				单位 UNIT	数量 QTY
				重量 WEIGHT	比例 SCALE
				版本 REV.	材料 MATERIAL:
				mm	
				页面 SHEET:	OF 1 1
					投影法 PROJECTION:
					第一角法

版本

版权声明：以上公开资料属宁波东莱机电有限公司所有。此图纸仅用于工程信息。未经宁波东莱机电有限公司允许，相关资料不可使用，也不可用于生产目的。

**Wonsmart**

宁波东莱机电有限公司

NINGBO WONSMART MOTOR FAN CO., LTD

记号 SYMBOL: ◇—关键尺寸(KEY DIMENSION); △—版本变更尺寸(REV. MODIFY DIMENSION)。

1