


等级 尺寸	一般公差(±)		
	1	2	3
4以下	0.1	0.05	0.03
4~16	0.15	0.1	0.06
17~63	0.25	0.15	0.1
64~125	0.4	0.2	0.15
126~250	0.6	0.25	0.2
250以上	0.9	0.4	0.3

型号 (Part No)	WS9260B-24-250-X200
电压 (Voltage)	24VDC
风口完全开口 (Free-blowing)	
转速 (Speed)	25000RPM±10%
电流 (Current)	8±10%A
风量 (AIR FLOW)	130m³/h±10%
风口完全闭合 (At static pressure)	
转速 (Speed)	29000RPM±5%
电流 (Current)	4.3±15%A
风压 (Air Pressure)	7.5±10%KPa
额定工作点 (At working Point)	
风压 (Air Pressure)	5.0Kpa
转速 (Speed)	25000RPM±10%
电流 (Current)	8±15%A
风量 (Air Flow)	65m³/h±10%
推荐驱动器: WS2408DY01V01-SRP008	

current <电流>: (A)





Static Pressure <风压>: (kPa)

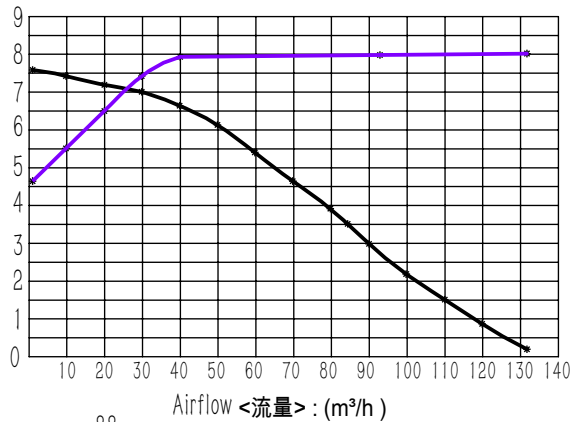

Wiring diagram 接线顺序 (200mm)				
HX25002-5Y				
Pin 1	Red	红色	+5V	LJX009
Pin 2	Purple	紫色	Hall U	
Pin 3	Green	绿色	Hall V	
Pin 4	Grey	灰色	Hall W	
Pin 5	Black	黑色	GND	
HX39600-3Y				
Pin 6	Yellow	黄色	Phase U	LJX008
Pin 7	Blue	蓝色	Phase V	
Pin 8	White	白色	Phase W	



局部视图 C

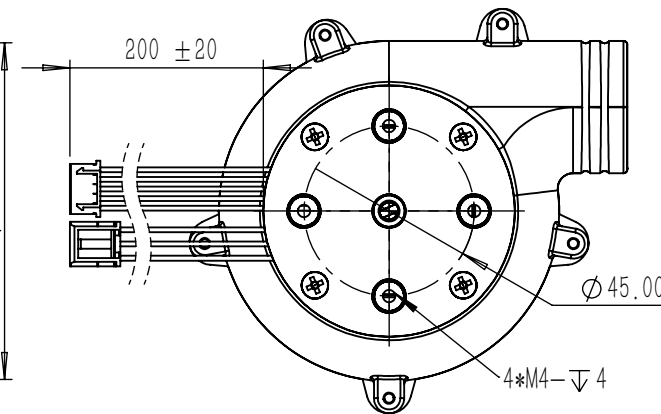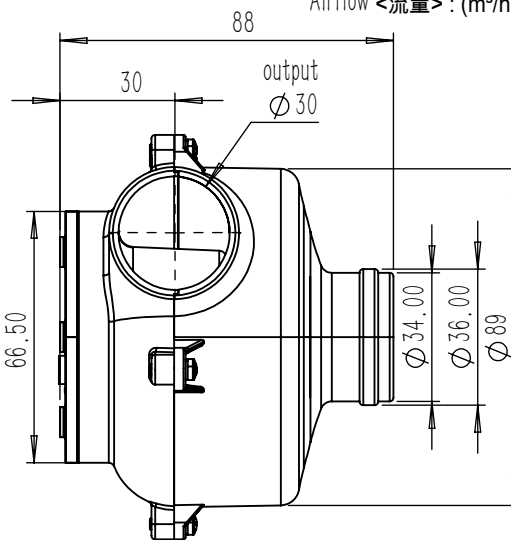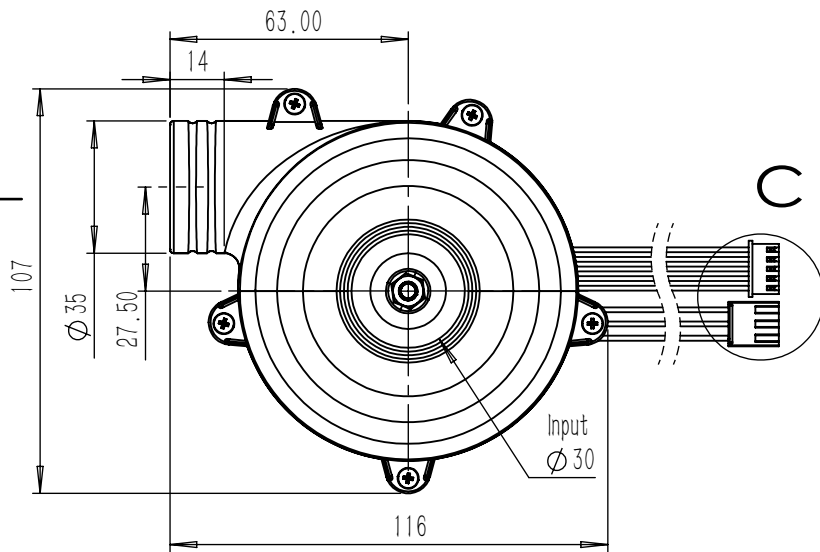

版权声明：以上公开资料属宁波东莱机电有限公司所有。此图纸仅用于工程信息。未经宁波东莱机电有限公司允许，相关资料不可使用，也不可用于生产目的。

设计 DESIGNED		标准化 NORMALIZED		总成件号 ASSEMBLY PART NO.:		件号 PART NO.:	
校对 COLLATED		审核 CHECKED		总成件名 ASSEMBLY PART NAME:		件名 PART NAME:	
工艺 CRAFT		批准 APPROVED		WS9260B-24-250-X200规格书		材料 MATERIAL:	
 宁波东莱机电有限公司 NINGBO WONSMART CO., LTD				单位 UNIT	数量 QTY	重量 WEIGHT	比例 SCALE
				mm	—		版本 REV.
				页面 SHEET:	OF	1	1
				投影法 PROJECTION: 第一角法 			

记号 SYMBOL: ◇ 一关键尺寸(KEY DIMENSION);

△—1...版本变更尺寸(REV. MODIFY DIMENSION).