




等级 尺寸	一般公差(±)		
	1	2	3
4以下	0.1	0.05	0.03
4~16	0.15	0.1	0.06
17~63	0.25	0.15	0.1
64~125	0.4	0.2	0.15
126~250	0.6	0.25	0.2
250以上	0.9	0.4	0.3

型号<Part No>	WS155150-48-150-S200
电压<Voltage>	48VDC
风口完全敞开<At Free Blowing>	
转速<Speed>	15500RPM±5%
电流<Current>	27A±10%
风量<Air Flow>	460m³/h±10%
风口完全封闭<At Static Pressure>	
转速<Speed>	17500RPM±5%
电流<Current>	8.5A±10%
风压<Air Pressure>	8.5kpa±10%
额定工作点<At working Point>	
风压<Air Pressure>	7.0kpa
转速<Speed>	16500RPM±3%
电流<Current>	21.7A±10%
风量<Air Flow>	230m³/h±10%
推荐驱动器<Driver>	WS4830ZX01V01-SRP033
储存温度	-40℃~80℃
工作温度	-20℃~60℃


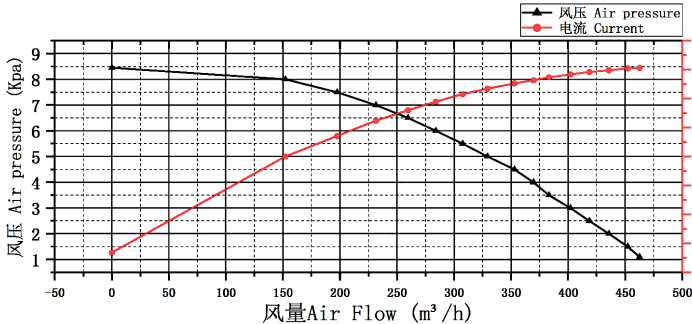


Wiring diagram 接线顺序 (200mm)		
4.0mm香蕉头		
P1 Yellow	黄色	Phase U
P2 Blue	蓝色	Phase V
P3 White	白色	Phase W

局部视图 C
比例 1:2

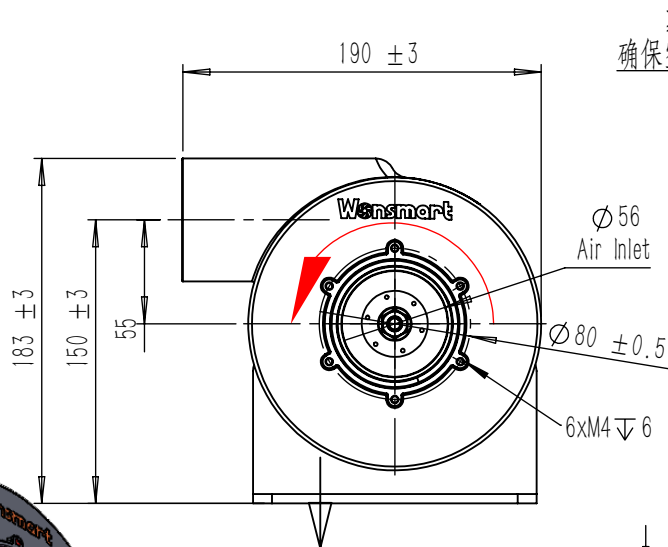

≥15
确保空气流通

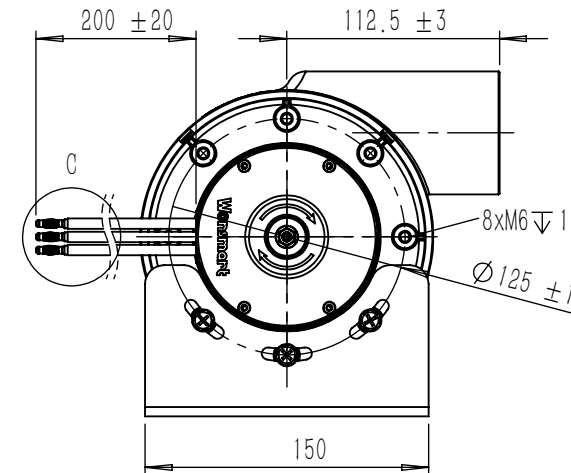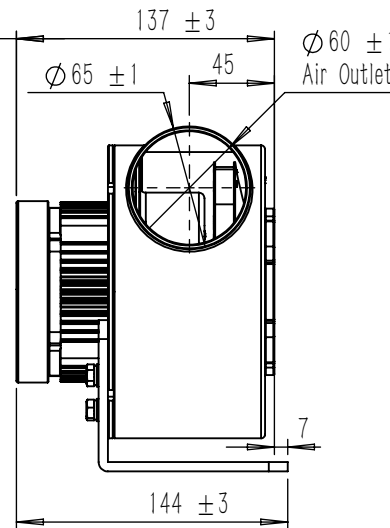

受控文件
2024-10-29

设计 DESIGNED	余首林	标准化 NORMALIZED	总成件号 ASSEMBLY PART NO.: WS155150-48-150-S200规格书					件号 PART NO.:
校对 COLLATED		审核 CHECKED	总成件名 ASSEMBLY PART NAME:					件名 PART NAME:
工艺 CRAFT		批准 APPROVED						
Wonsmart 宁波东莱机电有限公司 NINGBO WONSMART CO., LTD			单位 UNIT	数量 QTY	重量 WEIGHT	比例 SCALE	版本 REV.	材料 MATERIAL:
			mm	—		1:10	A/0	投影法 PROJECTION: 第一角法 
			页面 SHEET: OF 1 1					

Wonsmart

宁波东莱机电有限公司
NINGBO WONSMART CO., LTD

版权声明：以上公开资料属宁波东莱机电有限公司所有。此图纸仅用于工程信息。未经宁波东莱机电有限公司允许，相关资料不可使用，也不可用于生产目的。

记号 SYMBOL: ◆ —关键尺寸(KEY DIMENSION);

△ —1...版本变更尺寸(REV. MODIFY DIMENSION).