等级 / 尺寸	一般公差(±)		
	1	2	3
4以下	0.1	0.05	0.03
4~16	0.15	0.1	0.06
17~63	0.25	0.15	0.1
64~125	0.4	0.2	0.15
126~250	0.6	0.25	0.2
250以上	0.9	0.4	0.3

型号 (Part No)	WS130120S-220-240-X300
电压 (Voltage)	220VAC
风口完全敞开 (Free-blowing)	
转速 (Speed)	21000RPM±10%
电流 (Current)	2.5±10%A
风量 (Air Flow)	140±10%m³/h
风口完全闭合 (At static pressure)	
转速 (Speed)	26000RPM±10%
电流 (Current)	1.7±15%A
风压 (Air Pressure)	13.0±10%KPa
额定工作点 (At Working Point)	
风压 (Air Pressure)	8KPa
转速 (Speed)	21000RPM±10%
电流 (Current)	2.3±15%A
风量 (Air Flow)	80±10%m³/h

SYM.	DATE	ECN NO.	DESCRIPTION	DWN.	CHKD.	APPD.

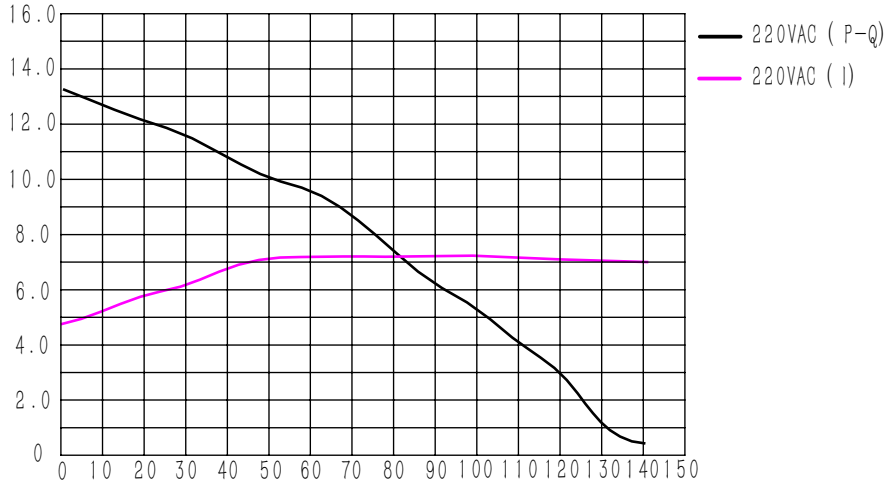

Wiring diagram 接线顺序 (300mm)			
HX25002-5Y			
Pin 1	Red	红色	+5V
Pin 2	Purple	紫色	Hall U
Pin 3	Green	绿色	Hall V
Pin 4	Grev	灰色	Hall W
Pin 5	Black	黑色	GND
HX39600-3Y			
Pin 1	Yellow	黄色	Phase U
Pin 2	Blue	蓝色	Phase V
Pin 3	White	白色	Phase W

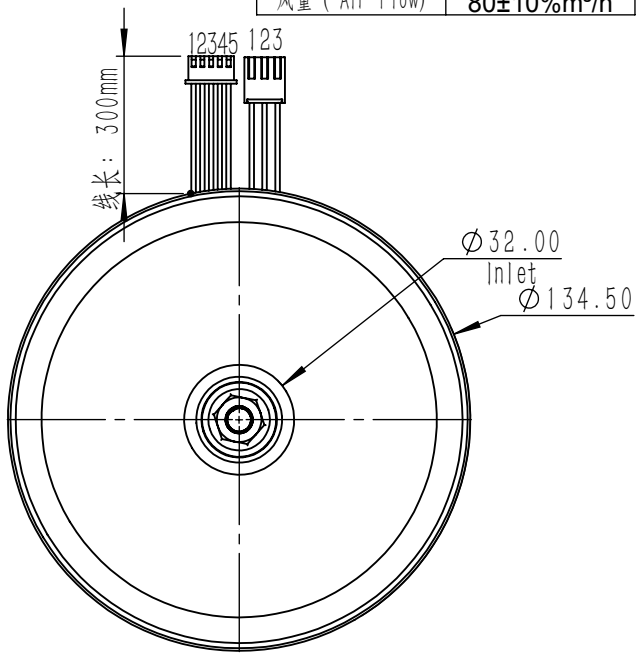

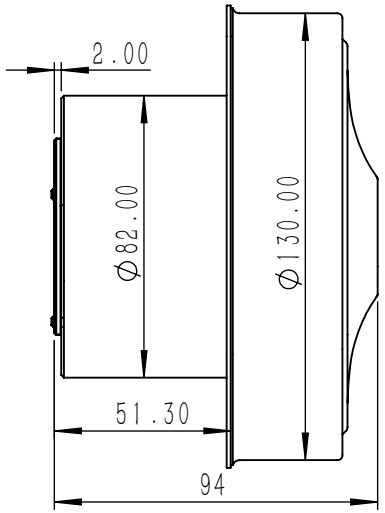

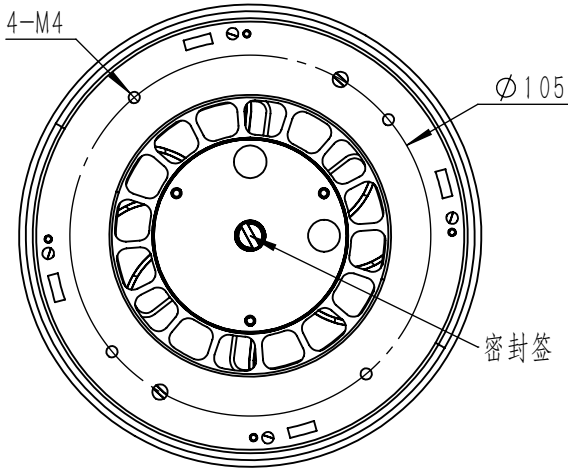

设计 DESIGNED	周金武	标准化 NORMALIZED	
校对 COLLATED	张红波	审核 CHECKED	余首林
工艺 CRAFT		批准 APPROVED	刘雪波

总成件号 ASSEMBLY PART NO.: WS130120S-220-240-X300

总成件名 ASSEMBLY PART NAME: WS130120S-220-240-X300规格书

件号 PART NO.:

件名 PART NAME:

单位 UNIT	数量 QTY	重量 WEIGHT	比例 SCALE	版本 REV.
mm	—			A/0

材料 MATERIAL:

投影法 PROJECTION: 第一角法

页面 SHEET: OF 1 1

版权声明：以上公开资料属宁波东莱机电有限公司所有。此图纸仅用于工程信息。未经宁波东莱机电有限公司允许，相关资料不可使用，也不可用于生产目的。

Wonsmart

宁波东莱机电有限公司
NINGBO WONSMART CO., LTD

记号 SYMBOL: ◇ —关键尺寸(KEY DIMENSION); △—1…版本变更尺寸(REV. MODIFY DIMENSION)。