

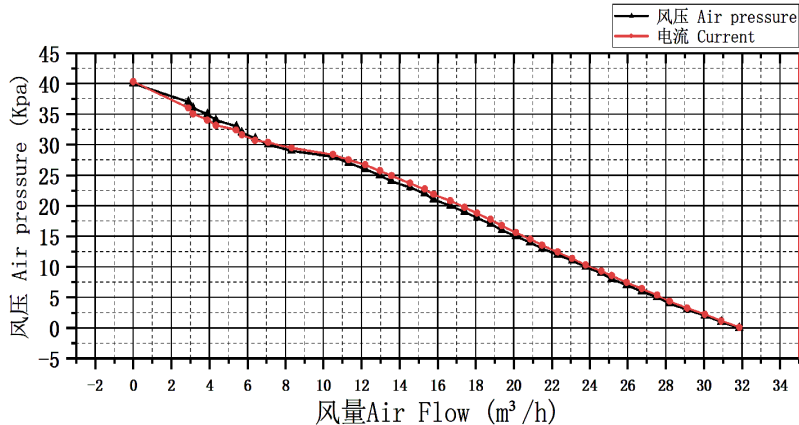

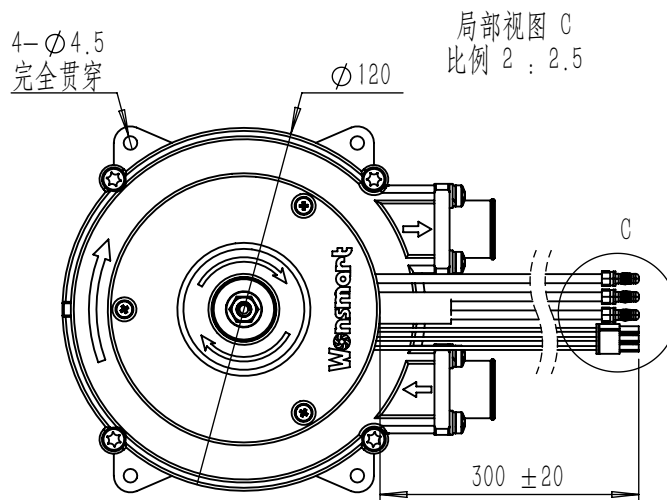
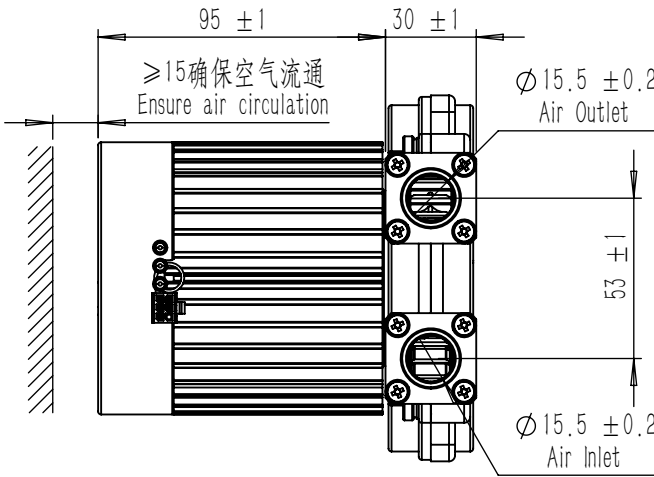


等级 尺寸	一般公差(±)		
	1	2	3
4以下	0.1	0.05	0.03
4~16	0.15	0.1	0.06
17~63	0.25	0.15	0.1
64~125	0.4	0.2	0.15
126~250	0.6	0.25	0.2
250以上	0.9	0.4	0.3

型号<Part No>	WS145110A-48-140-X300
电压<Voltage>	48VDC±10%
风口完全敞开<At Free Blowing>	
转速<Speed>	14500RPM±5%
电流<Current>	3.0A±20%
风量<Air Flow>	31m³/h±10%
风口完全封闭<At Static Pressure>	
转速<Speed>	12000RPM±5%
电流<Current>	10.5A±15%
风压<Air Pressure>	40.0Kpa±10%
额定工作点<At working Point>	
风压<Air Pressure>	14.0Kpa
转速<Speed>	14000RPM±3%
电流<Current>	5.7A±10%
风量<Air Flow>	21m³/h±10%
推荐驱动器<Drive>	WS4815ZX01V01-SRP004
工作温度/湿度	-20℃~+60℃
<Operating environmental temperature humidity>	≤90%RH without condensation
储存温度/湿度	-30℃~+70℃
<Storage temperature humidity>	≤90%RH without condensation

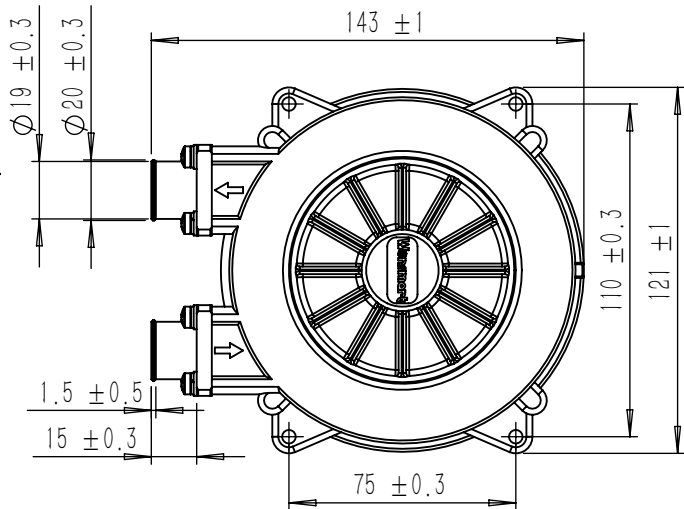

Wiring diagram 接线顺序 (300mm)	
3.5mm 香蕉头-漆包线	
Pin 1 Yellow 黄色	Phase U
Pin 2 Blue 蓝色	Phase V
Pin 3 White 白色	Phase W
赤业-JVT3025HN0-2*03BK	
Pin 1 Red 红色	Vcc
Pin 2 Black 黑色	Gnd
Pin 3 Grey 灰色	Hall C
Pin 4 Green 绿色	Hall B
Pin 5 Purple 紫色	Hall A
Pin 6	

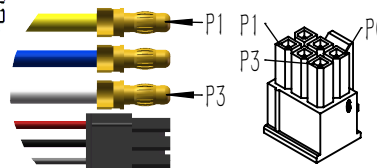

受控文件
2024-12-07

设计 DESIGNED	余首林	标准化 NORMALIZED		总成件号 ASSEMBLY PART NO.: WS145110A-48-140-X300规格书	件号 PART NO.:
校对 COLLATED		审核 CHECKED		总成件名 ASSEMBLY PART NAME:	件名 PART NAME:
工艺 CRAFT		批准 APPROVED		单位 UNIT	数量 QTY
Wonsmart 宁波东莱机电有限公司 NINGBO WONSMART CO., LTD				重量 WEIGHT	比例 SCALE
				版本 REV.	材料 MATERIAL:
记号 SYMBOL: ◆ —关键尺寸(KEY DIMENSION);				投影法 PROJECTION: 第一角法	

版权声明: 以上公开资料属宁波东莱机电有限公司所有。此图纸仅用于工程信息。未经宁波东莱机电有限公司允许, 相关资料不可使用, 也不可用于生产目的。

—1...版本变更尺寸(REV. MODIFY DIMENSION).