

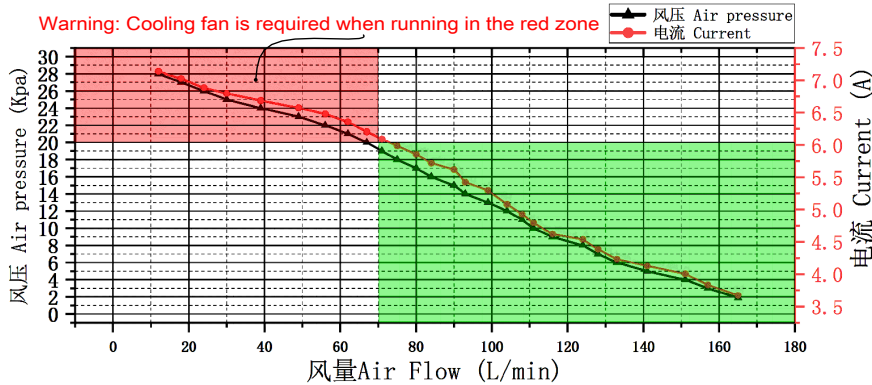
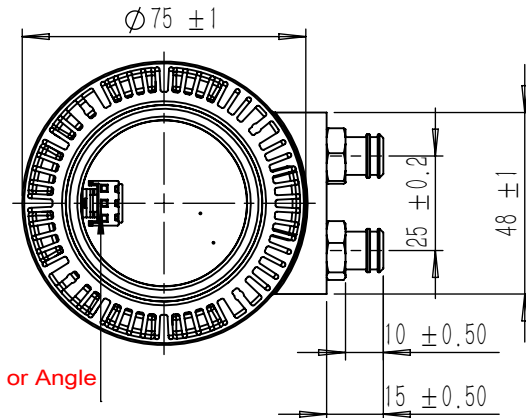
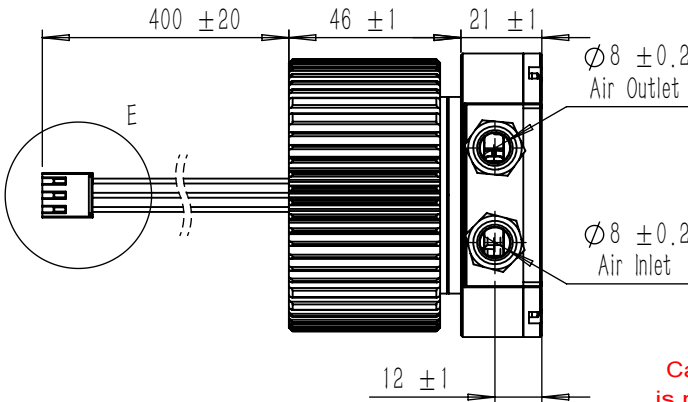
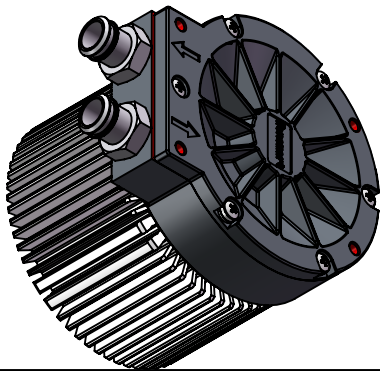


等级 尺寸	一般公差(±)		
	1	2	3
4以下	0.1	0.05	0.03
4~16	0.15	0.1	0.06
17~63	0.25	0.15	0.1
64~125	0.4	0.2	0.15
126~250	0.6	0.25	0.2
250以上	0.9	0.4	0.3

型号<Part No>	WS9070A-24-S400
电压<Voltage>	24VDC
风口完全敞开<At Free Blowing>	
转速<Speed>	4100RPM±5%
电流<Current>	3.7A±15%
风量<Air Flow>	165L/min±10%
风口完全封闭<At Static Pressure>	
转速<Speed>	3650RPM±5%
电流<Current>	7.2A±20%
风压<Air Pressure>	28.0Kpa±10%
额定工作点<At working Point>	
风压<Air Pressure>	12.0Kpa
转速<Speed>	3900RPM±3%
电流<Current>	5.1A±20%
风量<Air Flow>	104L/min±10%
推荐驱动器<Driver>	WS4820ZX01V01-SRP039
工作温度/湿度	-20℃~+40℃(forced cooling)
Operating environmental temperature/humidity	≤90%RH
储存温度/湿度	without condensation
<Storage temperature humidity>	-30℃~+70℃
	≤90%RH
	without condensation

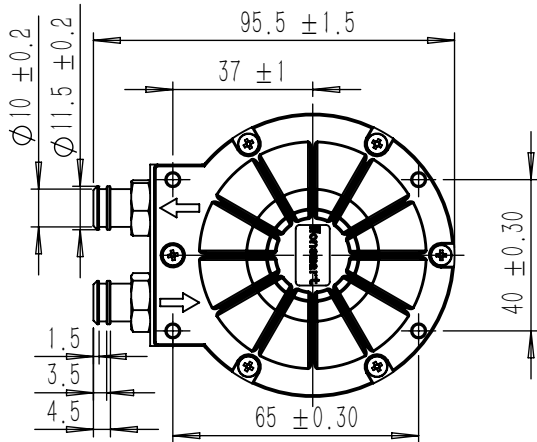

Wiring diagram 接线顺序 (400mm)			
HX39600-3Y			
Pin 1 White	白色	Phase W	LJX012
Pin 2 Blue	蓝色	Phase V	
Pin 3 Yellow	黄色	Phase U	



局部视图 E
比例 1 : 1

受控文件
2025-02-07

设计 DESIGNED	余首林	标准化 NORMALIZED		总成件号 ASSEMBLY PART NO.: WS9070A-24-S400规格书		件号 PART NO.:
校对 COLLATED		审核 CHECKED		总成件名 ASSEMBLY PART NAME:		件名 PART NAME:
工艺 CRAFT		批准 APPROVED		单位 UNIT 数量 QTY 重量 WEIGHT 比例 SCALE 版本 REV. A/0		材料 MATERIAL:
Wonsmart 宁波东莱机电有限公司 NINGBO WONSMART CO., LTD				页面 SHEET: 1 OF 1		投影法 PROJECTION: 第一角法

版权声明: 以上公开资料属宁波东莱机电有限公司所有。此图纸仅用于工程信息。未经宁波东莱机电有限公司允许, 相关资料不可使用, 也不可用于生产目的。

记号 SYMBOL: ◆ —关键尺寸(KEY DIMENSION); △ —1...版本变更尺寸(REV. MODIFY DIMENSION).