Yangzhou Positioning Tech. Co., Ltd
FERRITE PQ CORES

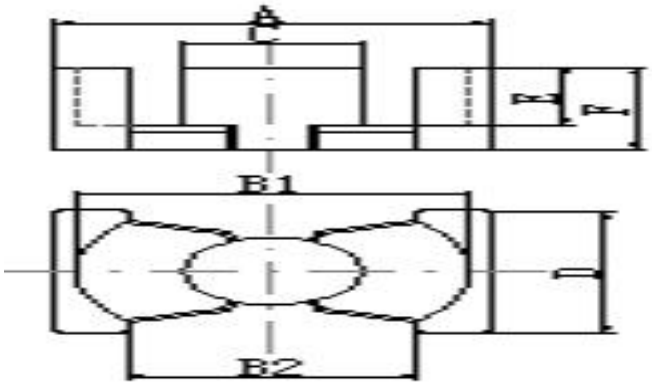

TYPE	DIMENSIONS							WEGHT	EFFECTIVE PARAMETERS				AL
	A	B1	B2	C	D	E	F	(g)	C1	Ae(mm^2)	Le(mm)	Ve(mm^3)	
PQ2016	20.5±0.4	18±0.4	12Min	8.8±0.2	14±0.4	5.15±0.15	8.1±0.2		0.61	62.0	37.6	2330	3400
PQ2020	20.5±0.4	18±0.4	12Min	8.8±0.2	14±0.4	7.15±0.15	10.1±0.2		0.69	68.6	47.4	3249	2800
PQ2620	26.5±0.45	22.5±0.45	15.5Min	12.0±0.2	19.0±0.45	6.2±0.2	10.45±0.2		0.39	119.0	46.3	5940	5300
PQ2625	26.5±0.45	22.5±0.45	15.5Min	12.0±0.2	19.0±0.45	8±0.2	12.4±0.2		0.47	118.0	40.2	6530	4400
PQ3220	32.5±0.5	27.5±0.5	19.0Min	13.45±0.25	22±0.5	5.75±0.15	10.4-0.25		0.32	163.4	53.4	8762	6500
PQ3230	32.5±0.5	27.5±0.5	19.0Min	13.45±0.25	22±0.5	10.65±0.15	15.3-0.25		0.464	164.2	74.6	11970	4600
PQ3535	35±0.5	32±0.5	23.5Min	14.6-0.5	26±0.5	12.5±0.15	17.5-0.25		0.454	184.9	84.0	15542	4400