
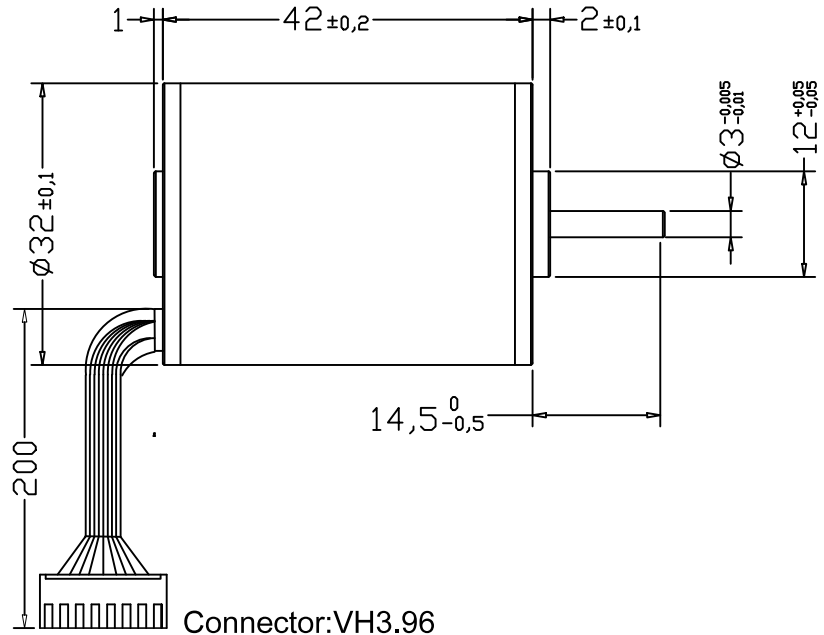


REV		SECTION	DATE

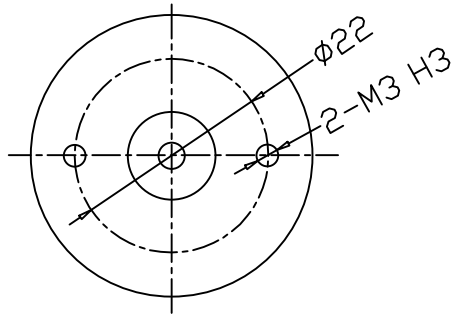

Connector: VH3.96

型号<Part No>	WS3240-24-150-V200
电压<Voltage>	24VDC
光电机空载<Motor Noload>	
转速<Speed>	15,000rpm
电流<Current>	0.33
光电机最大效率<At Motor max efficiency >	
转速<Speed>	11,900rpm
力矩<Torque>	0.022N.m
电流<Current>	1.66A
效率<Efficiency>	70%

Wiring diagram接线顺序			
Pin 1	Purple 紫色	Hall A	
Pin 2	Green 绿色	Hall B	
Pin 3	Grey 灰色	Hall C	
Pin 4	Black 黑色	GND	
Pin 5	Blue 蓝色	Phase B	
Pin 6	Yellow 黄色	Phase A	
Pin 7	White 白色	Phase C	
Pin 8	Red 红色	Vcc	

DRAW 余首林	GENERAL TOLERANCE			宁波东莱	WONSMART
	00-20	0.1			
ENGINEER 张红波	21-30	0.2		PART NO:	FILE NO:
	31-60	0.3			
	61-100	0.4			
CHECKED 刘雪波	101-200	0.5			
	301-400	2.0			
DATE 2017,10,20	SCALE 1:1	UNIT mm	SBC A4		
	MATERIAL AL (6061)		REL		