等级 / 尺寸	一般公差(±)		
	1	2	3
4以下	0.1	0.05	0.03
4 ~ 16	0.15	0.1	0.06
17 ~ 63	0.25	0.15	0.1
64 ~ 125	0.4	0.2	0.15
126 ~ 250	0.6	0.25	0.2
250以上	0.9	0.4	0.3

型号 (Part No)	WS7050-24-V200
电压 (Voltage)	24VDC
风口完全敞开(Free-blowing)	
转速 (Speed)	33,000±5%rpm
电流 (Current)	1.8±15%A
风量 (Air Flow)	28±10%m^3/h
风口完全闭合 (At static pressure)	
转速 (Speed)	37,000±5%rpm
电流 (Current)	1.0±20%A
风压(Air Pressure)	5.0±10%Kpa
额定工作点(At Working Point)	
风压(Air Pressure)	3.5Kpa
转速 (Speed)	33,000±5%rpm
电流 (Current)	1.8±15%A
风量 (Air Flow)	15.6±30%m^3/h

SYM.	DATE	ECN NO.	DESCRIPTION	DWN.	CHKD.	APPD.

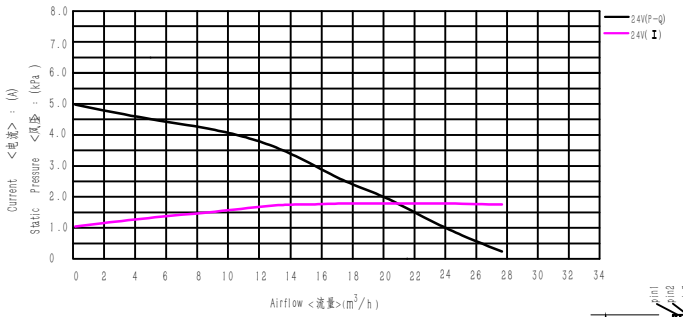

HX39600-8Y 接线顺序				
Pin 1	26AWG	Red	红色	+5V
Pin 2	26AWG	Purple	紫色	Hall A
Pin 3	26AWG	Green	绿色	Hall B
Pin 4	26AWG	Grey	灰色	Hall C
Pin 5	26AWG	Black	黑色	GND
Pin 6	20AWG	Yellow	黄色	Phase A
Pin 7	20AWG	Blue	蓝色	Phase B
Pin 8	20AWG	White	白色	Phase C

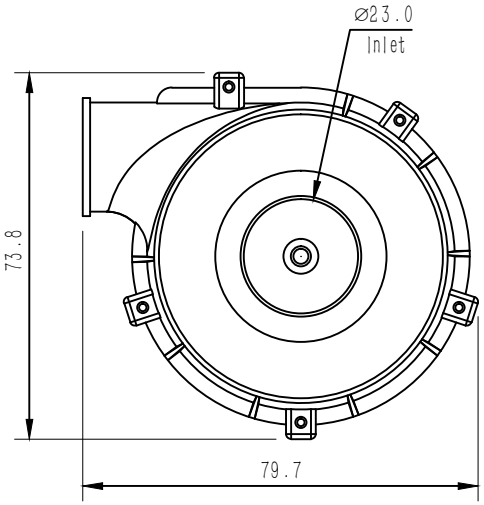

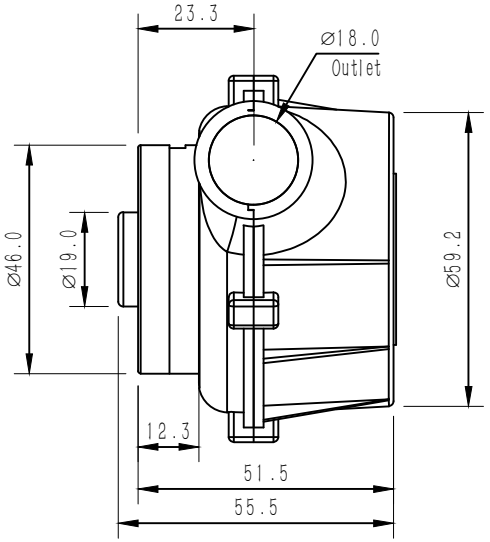

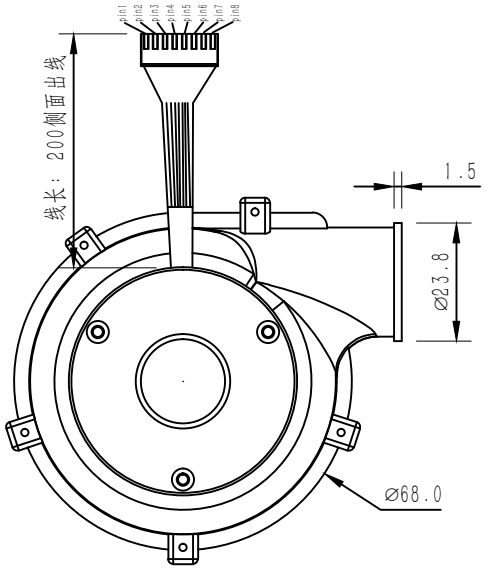

设计 DESIGNED	李泽	标准化 NORMALIZED	
校对 COLLATED	张红波	审核 CHECKED	余首林
工艺 CRAFT		批准 APPROVED	刘雪波

总成件号 ASSEMBLY PART NO.: WS7050-24-V200

总成件名 ASSEMBLY PART NAME: WS7050-24-V200总装图

件号 PART NO.:

件名 PART NAME:

材料 MATERIAL:

单位 UNIT	数量 QTY	重量 WEIGHT	比例 SCALE	版本 REV.
mm				

页面 SHEET: OF 1 1

投影法 PROJECTION: 第一角法

版权声明：以上公开资料属宁波东莱机电有限公司所有。此图纸仅用于工程信息。未经宁波东莱机电有限公司允许，相关资料不可使用，也不可用于生产目的。

宁波东莱机电有限公司
NINGBO WONSMART MOTOR FAN CO., LTD

记号 SYMBOL: ◇—关键尺寸(KEY DIMENSION); △—1…版本变更尺寸(REV. MODIFY DIMENSION)。

版本