
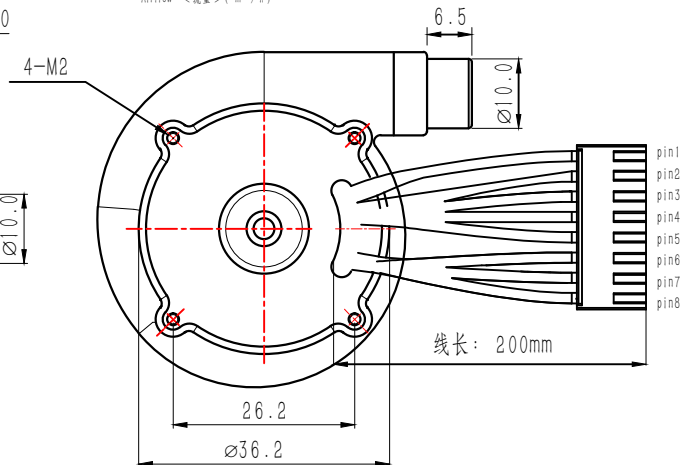
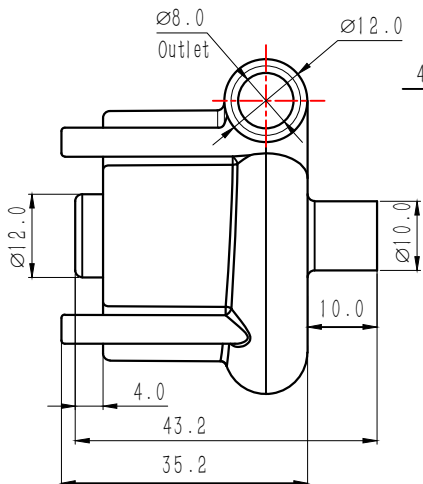
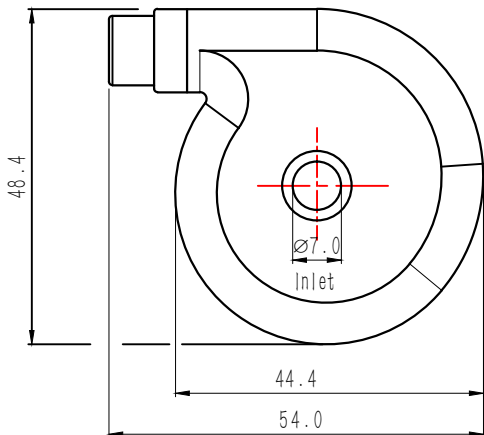



等级 尺寸	一般公差(±)		
	1	2	3
4以下	0.1	0.05	0.03
4 ~ 16	0.15	0.1	0.06
17 ~ 63	0.25	0.15	0.1
64 ~ 125	0.4	0.2	0.15
126 ~ 250	0.6	0.25	0.2
250以上	0.9	0.4	0.3

型号 (Part No)	WS4540-24-V200		STM.	DA
电压 (Voltage)	24VDC			
完全开口(Free-blowing)				
转速 (Speed)	>4200RPM			
电流 (Current)	<1.0A			
风量 (Air Flow)	>7.0m³/h			
完全闭合 (At static pressure)			额定工作点 < At Working Point >	
转速 (Speed)	>4500RPM	风压 (Air Pressure)	3.5KPa	
电流 (Current)	<0.5A	转速 (Speed)	>4400RPM	
风压 (Air Pressure)	>4.5KPa	电流 (Current)	<0.8A	
重量 (Weight)		风量 (Air Flow)	>3.5m³/h	

SYM.	DATE	ECN NO.	DESCRIPTION	DWN.	CHKD.	APPD.

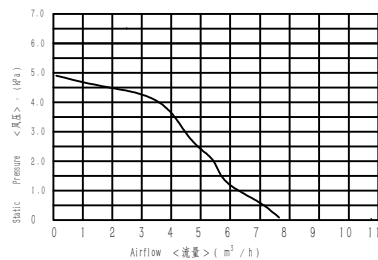

Wiring diagram接线顺序			
Pin 1	Red	红色	Vcc
Pin 2	Purple	紫色	Hall A
Pin 3	Green	绿色	Hall B
Pin 4	Grey	灰色	Hall C
Pin 5	Black	黑色	GND
Pin 6	Yellow	黄色	Phase A
Pin 7	Blue	蓝色	Phase B
Pin 8	White	白色	Phase C

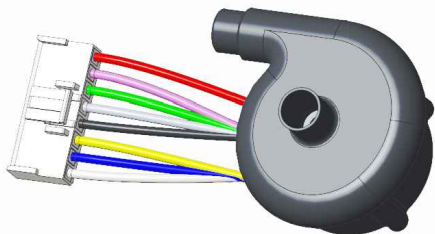

设计 DESIGNED	李泽2019.10.22	标准化 NORMALIZED		总成件号 ASSEMBLY PART NO. : WS4540-24-V200					件号 PART NO. :	
校对 COLLATED	张红波	审核 CHECKED	余首林	总成件名 ASSEMBLY PART NAME : WS4540-24-V200总装图					件名 PART NAME :	
工艺 CRAFT		批准 APPROVED	刘雪波							
Wonsmart 宁波东莱机电有限公司 NINGBO WONSMART MOTOR FAN CO., LTD				单位 UNIT	数量 QTY	重量 WEIGHT	比例 SCALE	版本 REV.	材料 MATERIAL :	
				mm					投影法 PROJECTION : 第一角法 	
				页面 SHEET: OF 1 1						

版权声明：以上公开资料属宁波东莱机电有限公司所有。此图纸仅用于工程信息。未经宁波东莱机电有限公司允许，相关资料不可使用，也不可用于生产目的。

记号 SYMBOL: ◇—关键尺寸(KEY DIMENSION), △—1...版本变更尺寸(REV. MODIFY DIMENSION)。